



埋設型パワー融雪機

融雪王



頑固な雪もどんどん融かす「竜巻燃烧方式」

特許公開番号 2003-41546 / 特許出願番号 2001-232489 / 火災回避燃焼方式

散水式
タイプ

HS-2200型

トリプル効果!

頑固な雪もどんどん融けます。




運転音が静か!

特殊な燃焼缶構造による静音設計。



ヒルコ独自の
竜巻燃焼方式!

完全燃焼させて排気と排水を
クリーンにします。

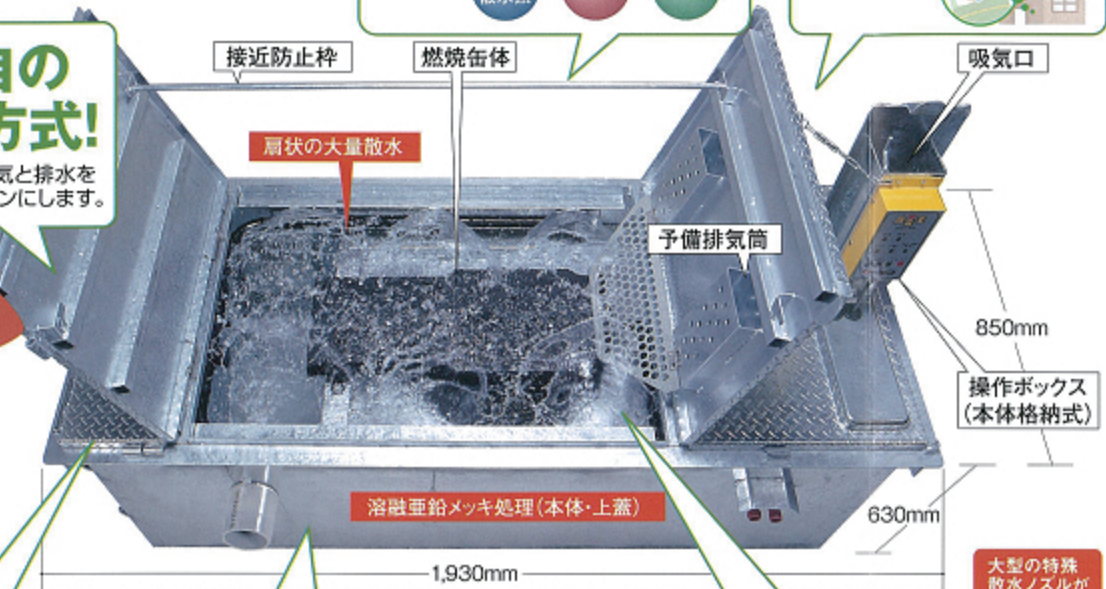

車が載っても大丈夫
頑丈設計!

1.5tの耐荷重

どぶづけ垂鉛メッキで
サビに強い!

本体及び外蓋はサビをよせつけない。溶融亜鉛メッキ処理(どぶづけ)をしました。このメッキ処理のメッキ皮膜は合金反応により、衝撃や摩擦によっても、はく離しません。

理想の扇状散水
大量散水方式!

- 融けた水を循環して利用。
- 上部3箇所、下部3箇所、左側2箇所。
- 大口径なので目詰まり無し。
- 霧状でもシャワー状でもない、理想の扇状散水。

敷地に合わせて3タイプをご用意。

| | | |
|---------------|-------------|--------------------------------|
| 25㎡ 積雪15cm | HS-2200-4GM | 1時間で (スノーダンプ) ×約98杯分を融雪 |
| 35㎡ 積雪15cm | HS-2200-5GM | 1時間で (スノーダンプ) ×約122杯分を融雪 |
| 50㎡ 積雪15cm | HS-2200-6GM | 1時間で (スノーダンプ) ×約136杯分を融雪 |

※積雪条件 ●積雪-10℃ 散水温度50℃ ●散水圧0.05kg v1(標準) ●スノーダンプ1台15kg
※実際の融雪量により異なります。

施工例

※ヒルコでは安全対策のため、車庫内への設置は行っていません。

操作・掃除が簡単!

簡単ラクラク操作

- 「散水」スイッチを押す。
- 「燃焼」スイッチを押す。
- 散水と燃焼が始まる。あとは雪を入れるだけ。

2重構造の
ゴミ受けネットで
ラクラク清掃

安全・安心の気配り設計

- 選熱防止装置
- 火災監視装置
- 上蓋倒れ防止
- 漏電監視装置
- バーナー室水位監視装置
- 排気逆流防止
- 施設安全装置
- 停電時安全装置
- 凍結防止ヒーター
- 接近防止枠

HS-2200-D-S専用 ゴムカバー

冬期間
積雪や凍結から
融雪機を守る
専用ゴムカバー。

冬期用

本体価格 16,000円
(税込17,600円)

●サイズ/長さ2,100mm×幅1,000mm×厚さ5mm
●重さ/約11.6kg

超小型
タイプ 融雪王「D-S」

小さい。カンタン。省スペースタイプ!!
トルネードファイアが頑固な雪をガンガン融かす!

コンパクト
でも
パワフル
融雪!

散水式
タイプ 業務用融雪機「HW-700GX」

バケット、除雪機で
ラクラク投雪!

豪華のトルネードファイアを
可能にした燃焼缶

吸気口

強力排気熱板

操作ボックス
(本体格納式)

660mm

450mm

1,200mm

槽本体:高耐食性溶融メッキ鋼板(リブ部除く)
上蓋:銅板 溶融亜鉛メッキ処理

15㎡
積雪15cm

12分で融雪 約69杯分

1時間で
スノーダンプ
×約69杯分

接触熱
トルネード
ファイア
= 排気熱 温水熱

驚異の融雪力
トリプル効果
の
省エネ設計!

マンション・店舗・駐車場など広い敷地に優れた融雪能力!

燃焼炉

シャワーノズル

投入口

1,750mm

1,680mm

500mm

2,490mm

槽本体:高耐食性溶融メッキ鋼板
蓋部:銅板 溶融亜鉛メッキ処理

380㎡
積雪15cm

1時間で融雪

強力な融雪能力!

操作はカンタン!
電源を入れて
運転スイッチを
入れるだけ!

低温水
噴射

接触熱 排気熱

ホームページにて使用方法を
動画確認できます!

動画で見る
簡単使い方マニュアル!

わかりやすく
便利!

ホームページ
ヒルコ 融雪機

https://hiruko.co.jp/